



## Wymiana filtra kabinowego w Kangoo II

Przydatnym narzędziem jest płaski wkrętak.  
Liniał lub coś płaskiego i sztywnego aby pomóc sobie podczas umieszczania filtrów na miejscu.

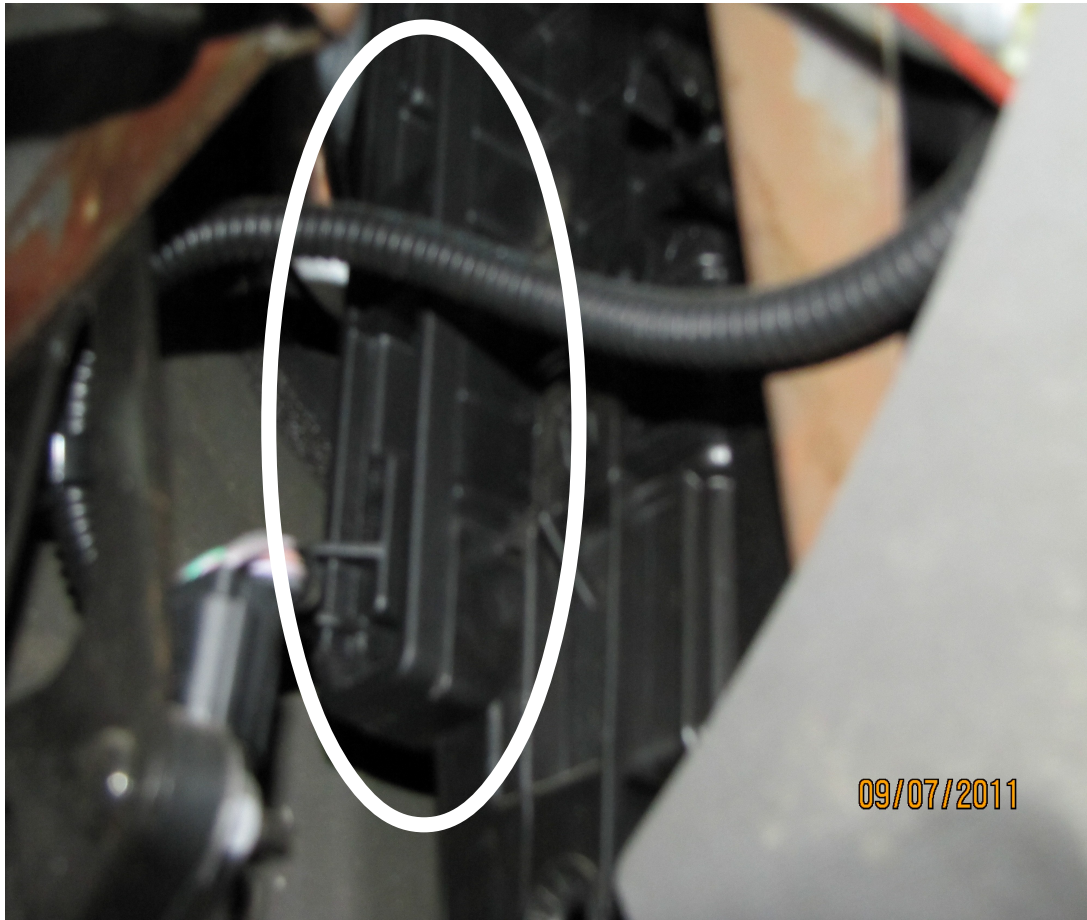


Zaślepka, którą widać na zdjęciu znajduje się przy pedale gazu.  
Aby samo wyciąganie filtra było łatwiejsze należy za pomocą  
małego płaskiego wkrętaka zdjąć kostkę.

Zdjęcie poniżej:

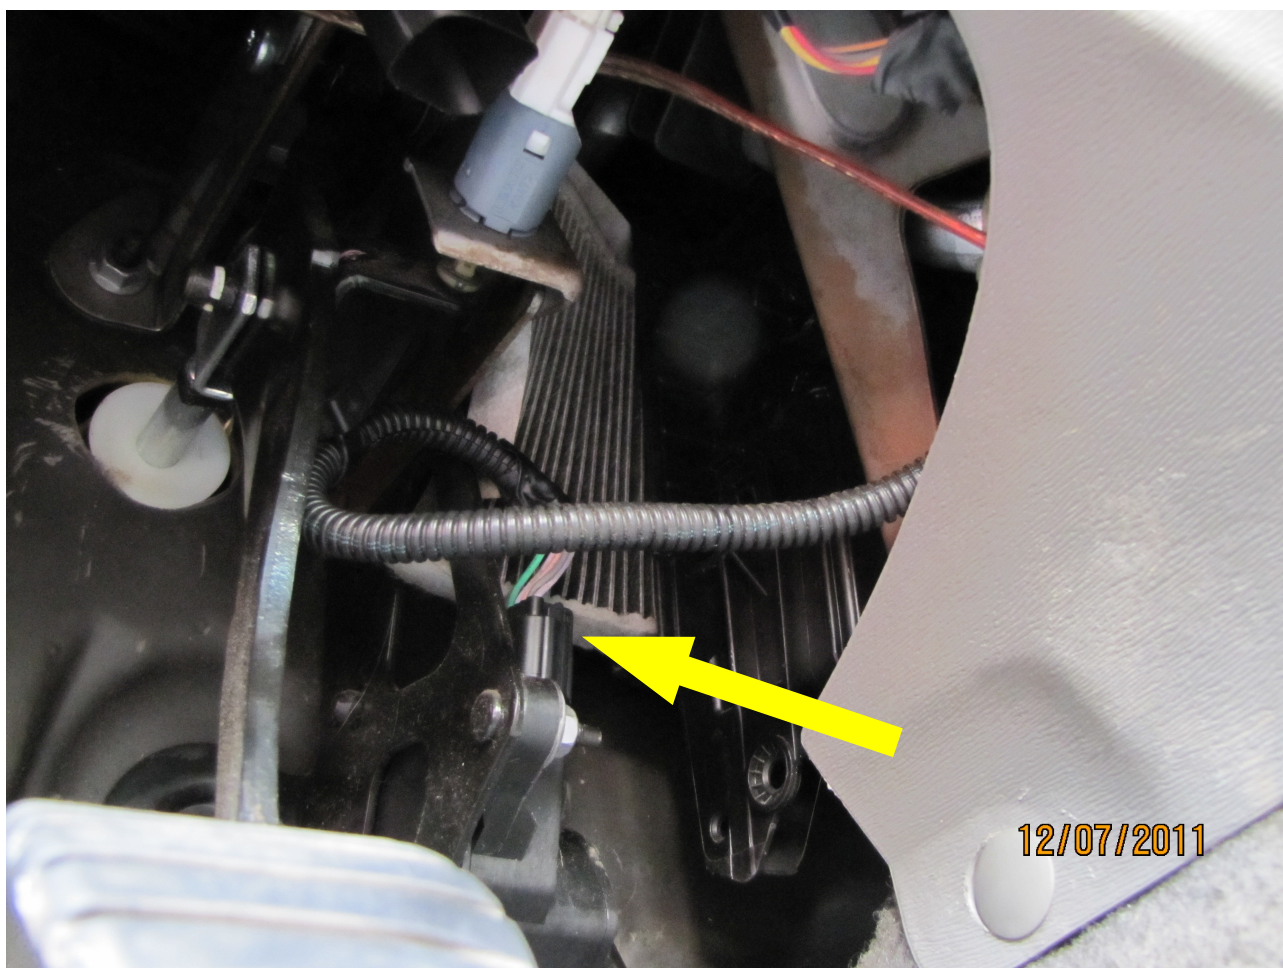

Po zdjęciu tej kostki jest łatwiej wysunąć filtr.

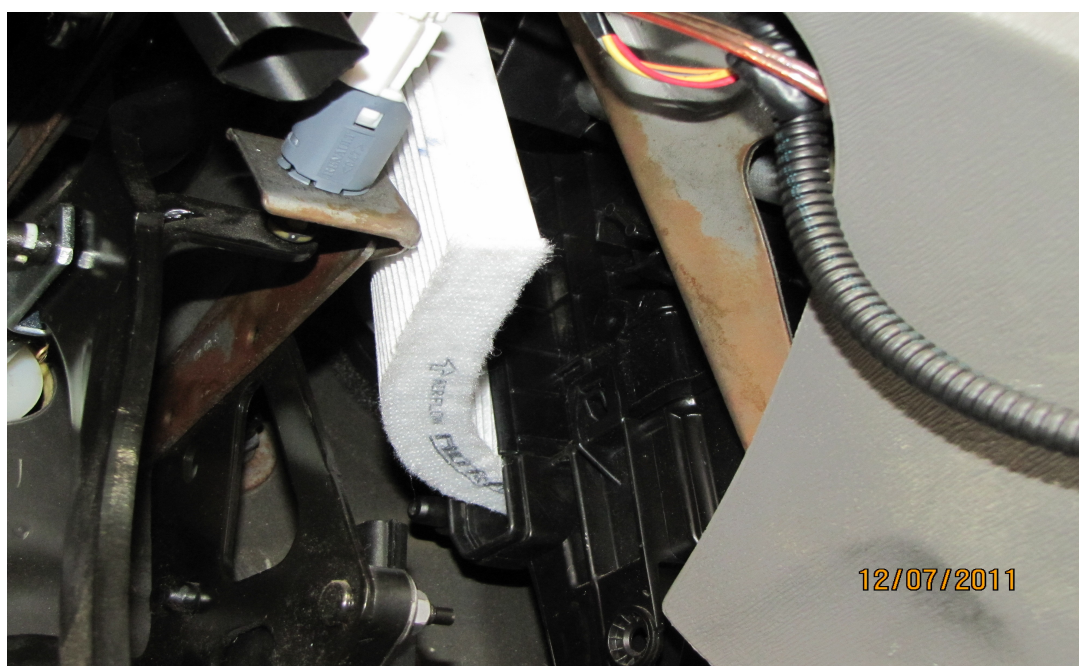

I tak usuwamy pierwszy filtr. Po jego wysunięciu drugi powinien opaść samoczynnie.

Te czynności są proste i nie sprawią nikomu żadnych trudności.

Po usunięciu brudnych filtrów wkładamy nowy czysty i za pomocą wyżej wymienionego liniału lub czegoś co pozwoli unieść włożony filtr do góry wsuwamy pod niego drugi .

I ot cała filozofia.

Zakładamy zaślepkę na miejsca i wpinamy zdjętą wcześniej kostkę.

Mam nadzieję, że moja praca nie poszła na marne i pozwoli to na wybranie sposobu wymiany.